RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 64200

Wandmontage Schmierfett-Kit für 180÷220 kg Fässer, mit Pumpe R 50:1 und Schlauchaufroller Art. 8420.501

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1500 g/min
Verdichtungsverhältnis	50:1
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	180 ÷ 220 kg
Pumpe	Art. 62095
Schlauchaufroller	Art. 8420.501
Pistole	Art. 66889
Fassdeckel	Art. 65600
Membran	Art. 66590
Anschlussschlauch Fett	995.702

GESAMTABMESSUNGEN (mm)

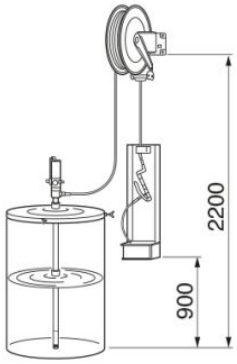

Nippel	Art. 38073
Tropfenauffangwanne	Art. 88630
Verpackung	N° 4 - 0,150 m3
Gewicht	66,8 kg