



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 3C3/2666VEAA

Membranpumpe aus Aluminium mit Kataphoresebehandlung Serie AAB-1-9 mit Mehrfach-Ein/Ausgang, Membranen aus EPDM, Kugeln und Kugelsitzen aus Acetal

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|  |  |
|--|--|
| Förderleistung                             | 170 l/min                              |
| Verdichtungsverhältnis                     | 1:1                                    |
| Höchstdruck                                | 8 bar                                  |
| Maximale Zyklen pro Minute                 | 300 cpm                                |
| Leistung pro Zyklus                        | 0,590 l                                |
| Max. Absaughöhe                            | trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe     | 3 mm                                   |
| Max. Betriebstemperatur                    | 100 °C                                 |
| Geräuschpegel                              | 75 dB                                  |
| Max. Luftverbrauch                         | 1,40 m <sup>3</sup> /min               |
| Betriebsdruck                              | 2 ÷ 6 bar                              |
| Anschluss Luftzufuhr                       | G 3/8" (f)                             |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 1/2" (f)                             |
| Anschluss Fluideinlass                     | 4 x G 1" (f)                           |
| Anschluss Fluidaustritt                    | 5 x G 1" (f)                           |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

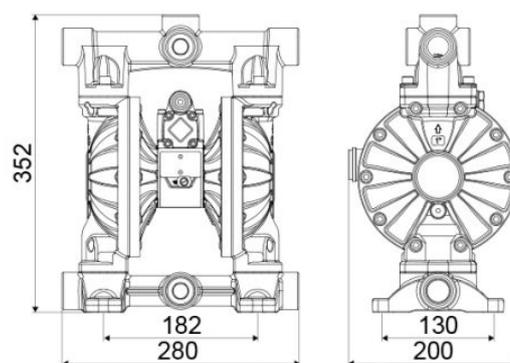

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil                |
| Membranen                       | EPDM                       |
| Kugeln                          | acetal                     |
| Sitze                           | acetal                     |
| Verpackung                      | N° 1 - 0,03 m <sup>3</sup> |
| Bruttogewicht                   | 13 kg                      |