RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 91C/701

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 70:1 - 3000 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	3000 g/min
Verdichtungsverhältnis	70:1
Kompatible Fluide	Fett und hoch Viskosität Öle
Obergehäuse Ansaugstutzen	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m3/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m3
Gewicht	19 kg
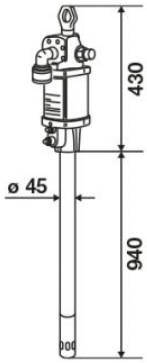
GESAMTABMESSUNGEN (mm)