



## Art. 62148


Pneumatische Kolbenpumpe S. 238, R 50:1 - 1500 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 480 mm. Geeignet für C30F des zentralen Schmiersystems

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Förderleistung                   | 1500 g/min                     |
| Verdichtungsverhältnis           | 50:1                           |
| Kompatible Fluide                | Fett, mittlere/hohe Viskosität |
| Motorgehäuse                     | Aluminium                      |
| Ansaugstutzen                    | Kohlenstoffstahl               |
| Anschluss Luftzufuhr             | G 1/4" (f)                     |
| Anschluss Fluidaustritt          | G 3/8" (f)                     |
| Betriebsdruck                    | 6 ÷ 8 bar                      |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 330 l/min                      |
| Geräuschpegel                    | 81 dB                          |
| Maximaler Versorgungsdruck       | 8 bar                          |
| Geeignet für Fässer              | 16 ÷ 20 kg                     |
| Pumpe                            | -                              |
| Schlauchaufroller                | -                              |
| Pistole                          | -                              |
| Fassdeckel                       | -                              |
| Membran                          | -                              |
| Anschlusschlauch Fett            | -                              |

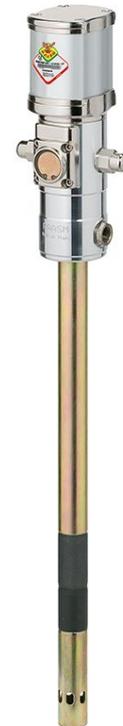

### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

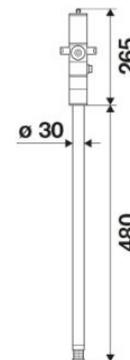

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nippel              | -               |
| Tropfenauffangwanne | -               |
| Verpackung          | N° 1 - 0,010 m3 |
| Gewicht             | 5 kg            |