RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 62174

Pneumatische Kolbenpumpe S. 238, R 50:1 - 1500 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für C30F des zentralen Schmiersystems

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1500 g/min
Verdichtungsverhältnis	50:1
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	50 ÷ 60 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-
Anschlussschlauch Fett	-

GESAMTABMESSUNGEN (mm)

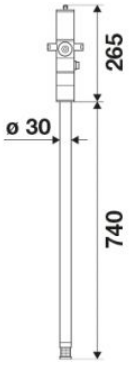

Nippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	N° 1 - 0,015 m3
Gewicht	6 kg