



Art. 8330.800



Fester Schlauchaufroller S. 330, für Flüssig-/Erdgas, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (m)

EINSATZBEREICHE


Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Flüssiges Propangas/Methan
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (m) LH
Auslass	G 3/8" (m) LH
Durchfluss	Messing - verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

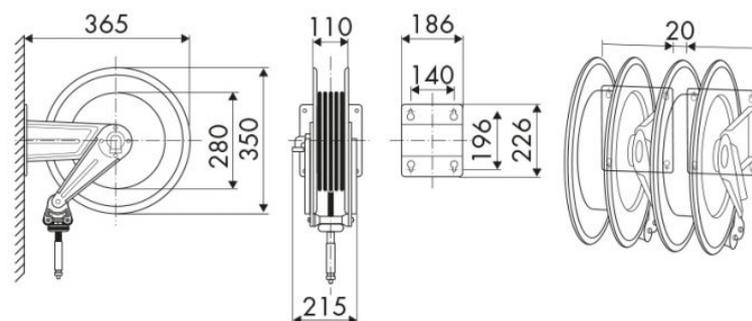

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"
20 m	20 m	18 m	15 m