



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 8380.200



Schwenkbarer Schlauchaufroller S. 390, für Luft-Wasser
100 bar, ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f) - Ausgang G
3/8"(f) - G 1/2"(f)

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe
und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-
LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	schwenkbar
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 3/8" (f) - G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

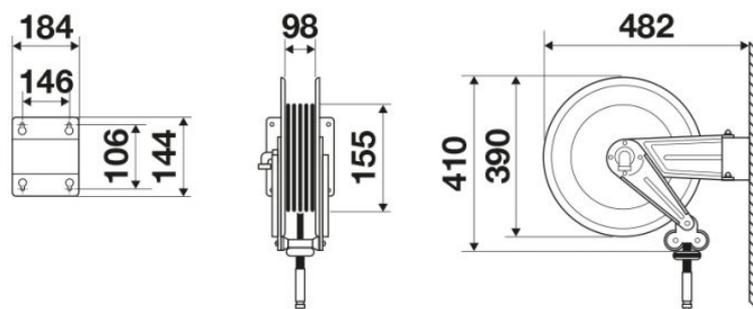

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m