

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

Art. 8380.350



Schwenkbarer Schlauchaufroller S. 390, für Luft-Wasser 400 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (f)

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar	
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C	
Gelenk	Edelstahl AISI 304	
Dichtungen	Viton® und Teflon®	
Тур	schwenkbar	
Material	lackierter Stahl	
Anschlüsse	-	
Schlauch	-	
Schlauchläuge	-	
Einlass	G 3/8" (f)	
Auslass	G 3/8" (f)	
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - verzinkter Stahl	



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

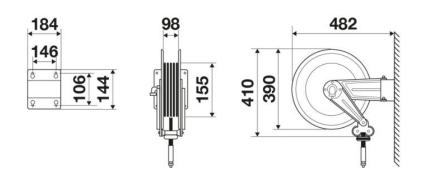

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m