



Art. 8380.500



Schwenkbarer Schlauchaufroller S. 390, für Fett 600 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (f)

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	600 bar
Art des Fluids	Fett
Gelenk	verzinkter Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	schwenkbar
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

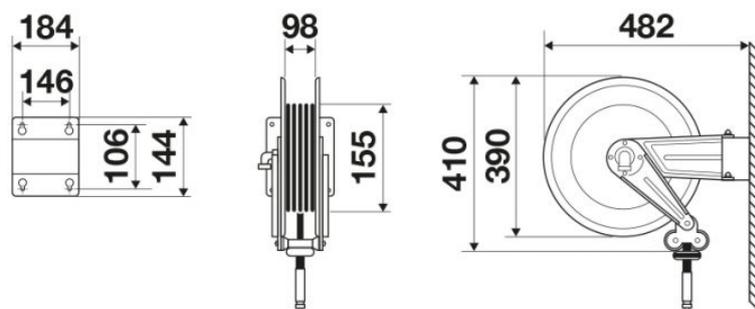

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m