



Art. 7825402.5000



Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor ATEX aus Edelstahl AISI 316 S. 700 für Wasser, Öl, Diesel und industrielle Flüssigkeiten, 100 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 1" (f)

EINSATZBEREICHE


Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser - Öl - Dieseldieselkraftstoff - industrielle Flüssigkeit
Gelenk	Edelstahl AISI 316
Dichtungen	Viton®
Typ	elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz ATEX
Material	Edelstahl AISI 316
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 316



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

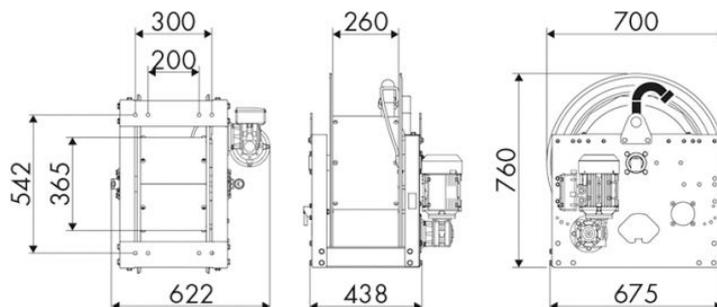

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1,1/4"	ø 1,1/2"	ø 2"
160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m