RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 7821301.1000

Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor aus lackiertem Stahl S. 700 für Luft, Wasser und Diesel, 20 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 1" (f)

EINSATZBEREICHE

Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Aluminium
Dichtungen	Viton®
Typ	elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Aluminium - verzinkter Stahl

GESAMTABMESSUNGEN (mm)

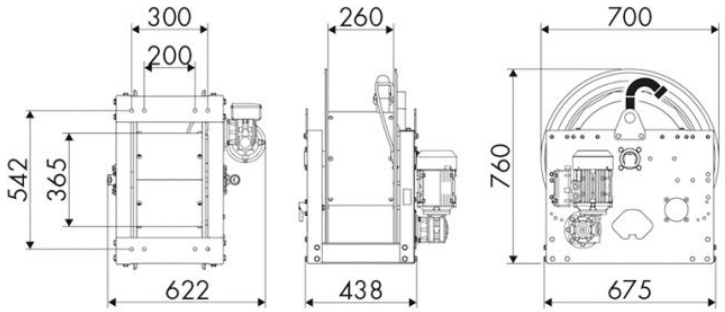

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1,1/4"	ø 1,1/2"	ø 2"
160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m