



## Art. 246542.100

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304, S. 540 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre

### EINSATZBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - Edelstahl AISI 304



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

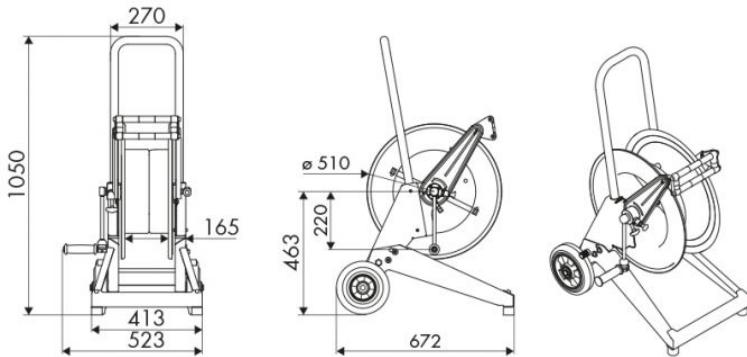

### FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
150 m	110 m	65 m	45 m	35 m	25 m	15 m