RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1524565

Motor operated pump s. C15B18 for grease 24 V DC, remote control with 2 pumping elements, 5 litres reservoir, min level indicator and solenoid valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	8,54 cm3/min
Fassungsvermögen des Tanks	5 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	-
Füllanschluss	by hydraulisch Schmierfettr
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Anzahl der Pumpelemente	2
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	24 V DC
Schutzgrad	IP66
Geschwindigkeit	-
Verpackung	N° 1 - 0,033 m^3
Nettogewicht	6,2 kg
Bruttogewicht	7,1 kg
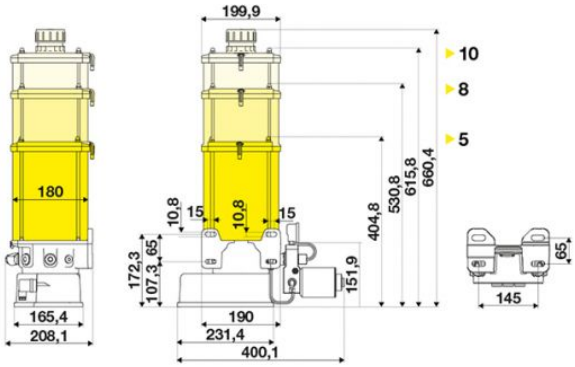
GESAMTABMESSUNGEN (mm)