RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1501010

Air operated pump s. C15F for oil with 50 kg reservoir (external ø 340 ÷ 385 mm), R 50:1 and air operated discharging valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm^3/min
Fassungsvermögen des Tanks	50 ÷ 60 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Material Kugelventile	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
ø innen Fass	340 ÷ 385 mm
Pumpe (R 50:1)	Art. 62574
Fassdeckel ø	Art. 10/503
Befestigungsring	-
Mindestfüllstandsanzeige	-
Verpackung	N° 2 - 0,040 m3
Nettogewicht	11,2 kg
Bruttogewicht	11,8 kg
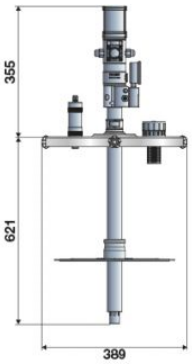
GESAMTABMESSUNGEN (mm)