RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1501100

Air operated pump s. C15F for oil with 60 kg reservoir with G 2" (f) thread, R 50:1 and air operated discharging valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm^3/min
Fassungsvermögen des Tanks	50 ÷ 60 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Material Kugelventile	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
ø innen Fass	geschlossenes - Gewinde 2"
Pumpe (R 50:1)	Art. 62574
Fassdeckel ø	-
Befestigungsring	Art. 10/14
Mindestfüllstandsanzeige	Art. 39650
Verpackung	N° 2 - 0,040 m3
Nettogewicht	11,2 kg
Bruttogewicht	11,8 kg
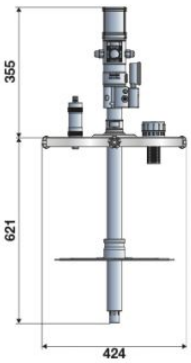
GESAMTABMESSUNGEN (mm)