RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3022720

Motor operated pump s. C30B18 for grease 12 V DC with 1 pumping element, 5 litres reservoir, min level indicator and analogic display

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4,27 cm3/min
Fassungsvermögen des Tanks	5 l
Steuerungsart	analog
Druckanschluss	G 1/4" (f)
Befüllung des Tanks	mit hydraulischer Fettzuführung
Anzahl der Pumpelemente	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	12 V DC
Schutzgrad	IP66
Verpackung	N° 1 - 0,033 m^3
Nettogewicht	6,2 kg
Bruttogewicht	7,1 kg
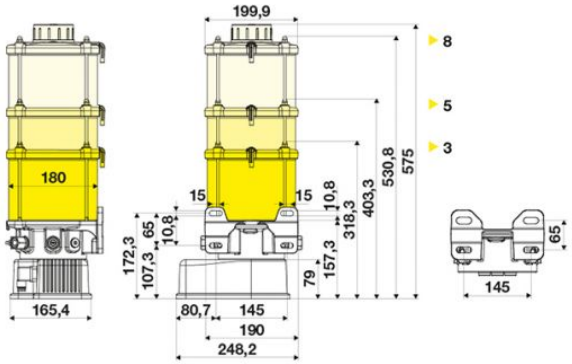
GESAMTABMESSUNGEN (mm)