




## ART. 2A4/2677SSI

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-1 mit Flansch 1", Membranen und Kugeln aus Santoprene™ und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316

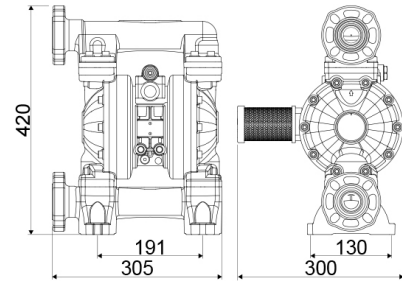

Merkmale	Wert
Förderleistung	145 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	270 cpm
Leistung pro Zyklus	0,540 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	3 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Geräuschpegel	78 dB
Max. Luftverbrauch	1,1 m <sup>3</sup> /min
Betriebsdruck	2 ÷ 6 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 3/4" (f)
Anschluss Fluideinlass	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f)
Absaugventil und Förderleistung	Kugelventil
Membranen	Santoprene <sup>™</sup>
Kugeln	Santoprene <sup>™</sup>
Sitze	Edelstahl AISI 316
Verpackung	Stck. 1 - 0,03 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	9,6 kg

RAASM S.p.A.

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALY  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.