



# ART. 4C1/26415TTI

## Pompe a membrana in acciaio inox AISI 316

Pompe a membrana in alluminio e acciaio inox AISI 316 serie AIB-1, doppie membrane in Teflon® e Hytrel®, sfere in Teflon® e sedi in acciaio inox AISI 316



### FLUIDI

OLIO ESAUSTO | OLIO NUOVO | ANTIGELO | LAVAVETRI | ACQUA | GASOLIO | ADBLUE® | VERNICE | DETERGENTI

### SETTORI

AERONAUTICA | AGRICOLTURA | AUTOMOTIVE | LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI | CLEANING | EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI | TRASPORTI FERROVIARI | INDUSTRIA CHIMICA | INDUSTRIA MANIFATTURIERA | INDUSTRIA MINERARIA | NAVALE E OFFSHORE

Caratteristiche	UM	Valore
Portata	l/min	150
Rapporto		1:1
Pressione max	bar	8
Cicli max per minuto	cpm	300
Portata per ciclo	litri	0,590
Altezza max aspirazione	m	colonna asciutta 5 - bagnata 7,5
Diametro max solidi pompabili	mm	3
Temperatura max operativa	°C	100
Rumorosità	dB	75
Consumo aria max	m <sup>3</sup> /min	1,4
Pressione di esercizio	bar	3 ÷ 8
Attacco entrata aria		G 3/8" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)		G 1/2" (f)
Attacco entrata fluido		G 1.1/4" (f)
Attacco uscita fluido		G 1" (f)
Valvole in aspirazione e mandata		a sfera
Membrane		Teflon®+Hytrel®
Sfere		Teflon®
Sedi		acciaio inox AISI 316
Packing	N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,03
Peso lordo	kg	25

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Ingombro

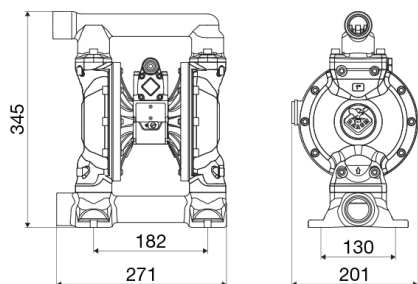

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.