



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2210L

Cable reel s. 280, without transformer. Number of conductors 2, cable type 2 x 1 - H05 RN-F, cable length 14 + 1 (m). Equipped with led light s. L1224 and supply voltage from 12 V to 24 V AC/DC.

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	sans transformateur
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	2
Type de câble	2x1 - H05 RN-F
Longueur de câble	14 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Tension d'entrée	12 ÷ 24 V AC/DC
Tension d'alimentation lampe	12 ÷ 24 V AC/DC
Douille ampoule	-
Puissance max.	3,6 W
Degré protection lampe	IP65
Ampoule fournie	art. 728005
Embrayage de réenroulement	-
Lampe	art. L1224
Emballage	N° 1 - 0,043 m3



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

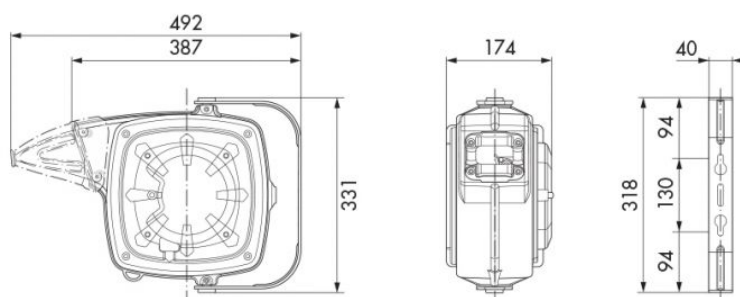

Poids brut

6,8 ÷ 8,8 kg