



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2210F24

Cable reel s. 280, without transformer. Number of conductors 2, cable type 2 x 1 - H05 RN-F, cable length 14 + 1 (m). Equipped with both fluorescent lights 11W and supply voltage 24 V DC.

### ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Informations                                | sans transformateur |
| Degré de protection de la partie électrique | IP44                |
| Température ambiante d'utilisation          | -5 ÷ +40 °C         |
| Nombre de conducteurs                       | 2                   |
| Type de câble                               | 2x1 - H05 RN-F      |
| Longueur de câble                           | 14 + 1 m            |
| Câble d'entrée                              | 1,2 m               |
| Tension d'entrée                            | 24 V DC             |
| Tension d'alimentation lampe                | 24 V DC             |
| Douille ampoule                             | E27                 |
| Puissance max.                              | 11 W                |
| Degré protection lampe                      | IP65                |
| Ampoule fournie                             | art. 728003         |
| Embrayage de réenroulement                  | -                   |
| Lampe                                       | art. F24            |
| Emballage                                   | N° 1 - 0,043 m3     |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

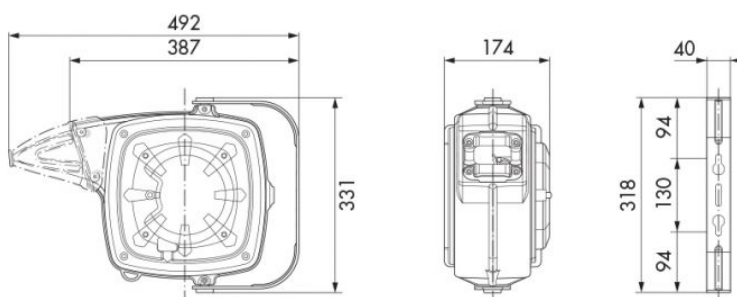

Poids brut

6,8 ÷ 8,8 kg