RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 4517

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase. Number of conductors 5, cable type 5G x 1,5 - H05 VV-F, cable length 8 + 1 (m).

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	400 V triphase
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	5
Type de câble	5Gx1,5 - H05 VV-F
Longueur de câble	8 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé	1,4 kW
Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé	4 kW
Protection thermique	oui
Embrayage de réenroulement	-
Fiche	-
Prise	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m3
Poids brut	6,4 ÷ 8,2 kg
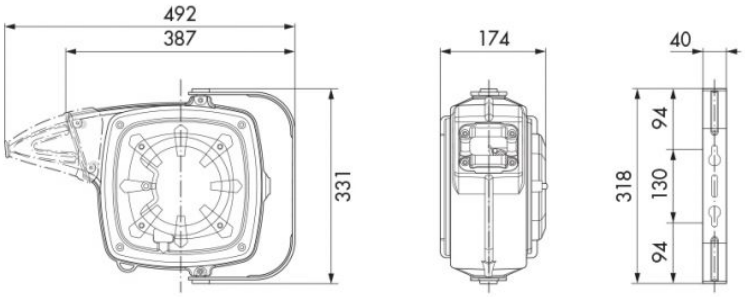
DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)