



art. 246564.200

Enrouleurs de tuyau manuels avec chariots en inox AISI 304, s. 560, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1" (f). Embout guide-tuyau, système de sécurité et anti-rotation comme standard

ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Nettoyage, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	100 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	à chariot
Matériau	acier inox AISI 304
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 1" (f)
Passage	acier inox AISI 304



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

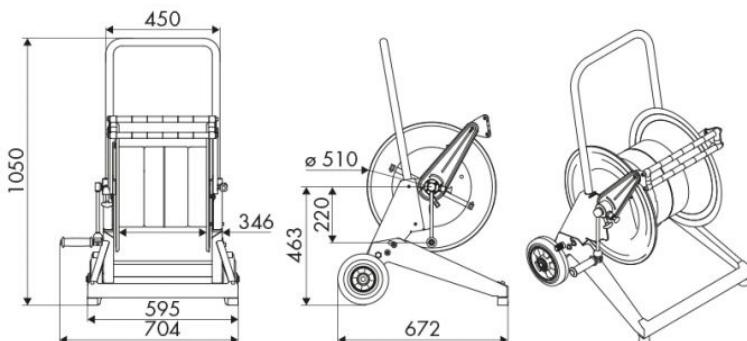

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 3/4"	ø 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m