



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 246564.205

Enrouleurs de tuyau manuels avec chariots en inox AISI 304, s. 560, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f). Embout guide-tuyau, système de sécurité et anti-rotation comme standard

### ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Nettoyage, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pression           | 100 bar             |
| Typ. Fluide        | eau max 130 °C      |
| Articulation       | acier inox AISI 304 |
| Joints             | Viton®              |
| Type               | à chariot           |
| Matériau           | acier inox AISI 304 |
| Raccords           | -                   |
| Tuyau              | -                   |
| Ø - longueur tuyau | -                   |
| Entrée             | G 1" (f)            |
| Sortie             | G 1/2" (f)          |
| Passage            | acier inox AISI 304 |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

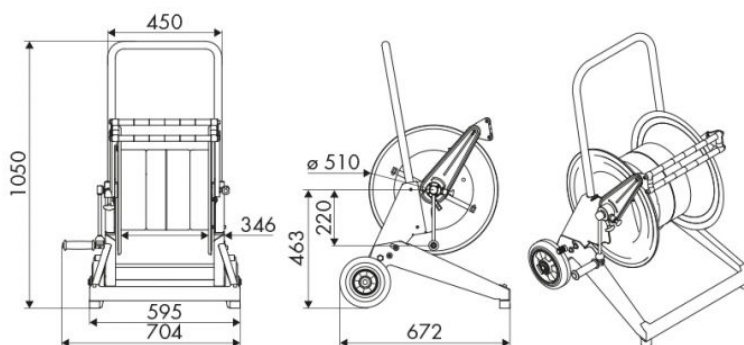

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

| Ø 1/4" | Ø 5/16" | Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 5/8" | Ø 3/4" | Ø 1" |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| 320 m  | 240 m   | 140 m  | 100 m  | 90 m   | 60 m   | 30 m |