



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8328.100



Enrouleur de tuyau fixe, s. 328, pour air-eau, 20 bar,
sans tuyau. Entrée-Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et
constructions routières, Industrie manufacturière,
Camions de transport de lubrifiant et véhicules
industriels

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (m)
Sortie	G 3/8" (f)
Passage	laiton - nylon PA6



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

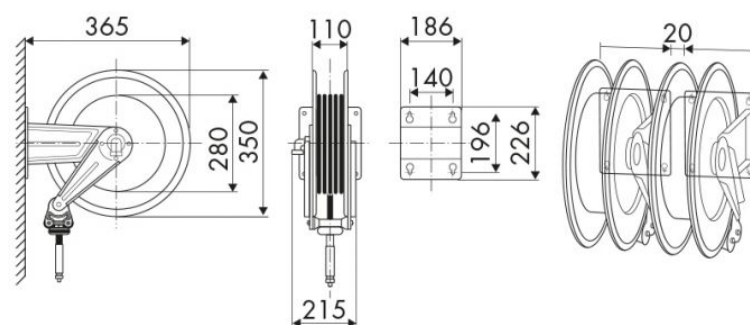

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m