



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8329.200



Enrouleur de tuyau fixe, s. 328, pour AdBlue®, 20 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 3/8" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels

CARACTÉRISTIQUES

Pression	10 bar
Typ. Fluide	AdBlue®
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (f)
Passage	acier inox AISI 304 - nylon PA6



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

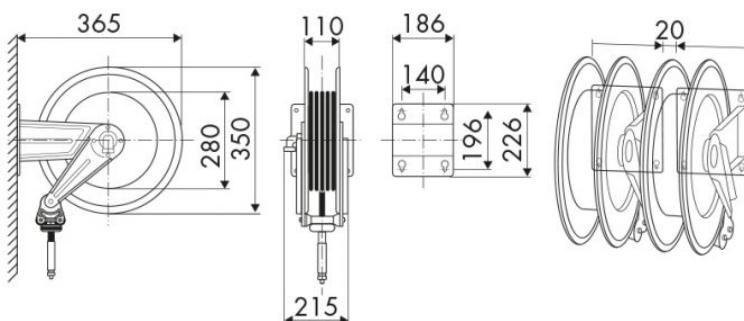

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 8 x 12	Ø 10 x 14,5	Ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m