



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8430.5500



Enrouleur de tuyau fixe, s. 430, pour eau chaude, 400 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée G 3/8" (f), Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	700 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Teflon®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

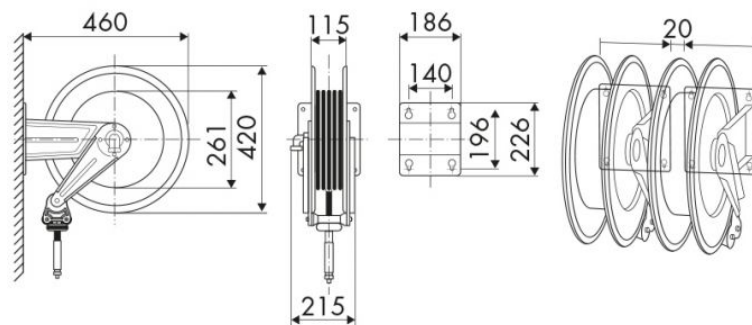

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 5/16"	Ø 3/8"
12 m	10 m