



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

**art. 8530.100**



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour air-eau, 20 bar,  
sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

### ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et  
constructions routières, Industrie manufacturière,  
Camions de transport de lubrifiant et véhicules  
industriels, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	laiton - acier zingué



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

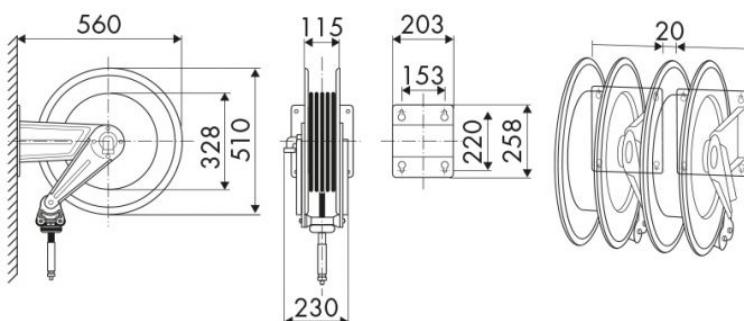

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
25 m	25 m	22 m