



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8530.150



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour air-eau, 20 bar,
sans tuyau. Entrée-Sortie G 1" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau - gasoil
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 1" (f)
Passage	laiton - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

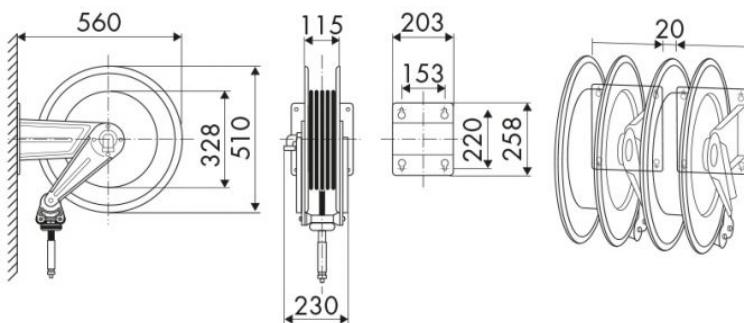

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
22 m	12 m	8 m