



art. 8530.200



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Pression | 100 bar |
| Typ. Fluide | eau max 130 °C |
| Articulation | acier inox AISI 304 |
| Joints | Viton® |
| Type | fixe |
| Matériau | acier peint |
| Raccords | - |
| Tuyau | - |
| Ø - longueur tuyau | - |
| Entrée | G 1/2" (f) |
| Sortie | G 1/2" (f) |
| Passage | acier inox AISI 304 - acier zingué |



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

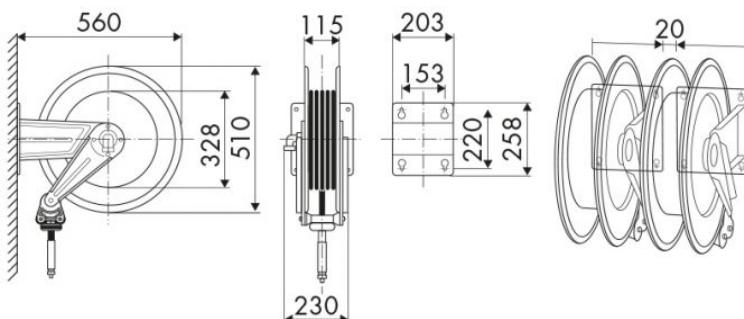

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

| Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 5/8" |
|--------|--------|--------|
| 25 m | 25 m | 22 m |