



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8530.250



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	100 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 1" (f)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

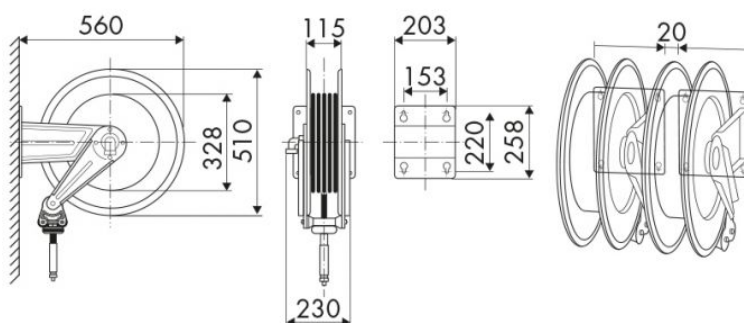

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
25 m	25 m	22 m