



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.3000



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour oil et eau, 200 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée-Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	200 bar
Typ. Fluide	huile - eau
Articulation	2 articulations en acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

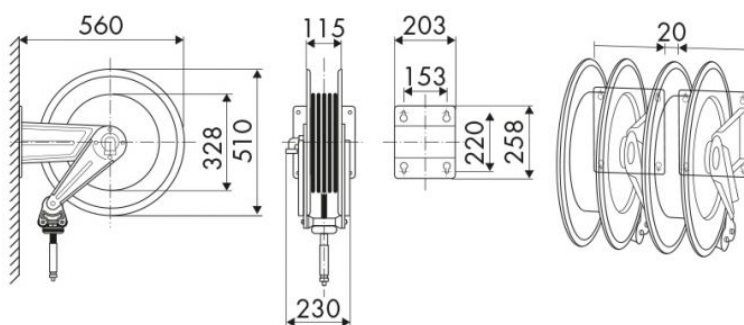

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"
22 m	20 m	15 m