



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.400



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour huile et similaires,
150 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et
constructions routières, Industrie manufacturière,
Camions de transport de lubrifiant et véhicules
industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	150 bar
Typ. Fluide	huiles et produits similaires
Articulation	acier zingué
Joints	polyuréthane
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

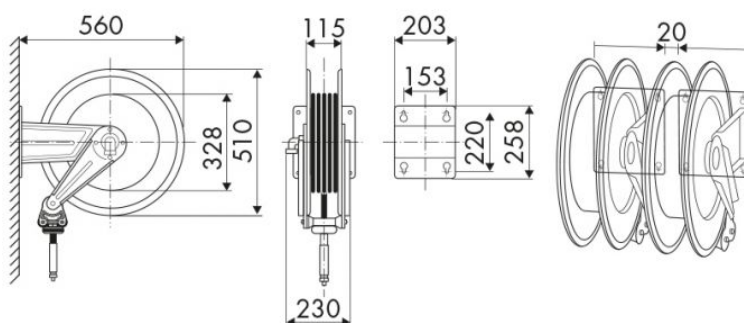

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
25 m	25 m	22 m