



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8530.550



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour graisse, 700 bar, sans tuyau. Entrée G 3/8" (f) - Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	700 bar
Typ. Fluide	graisse
Articulation	acier zingué
Joints	Teflon®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

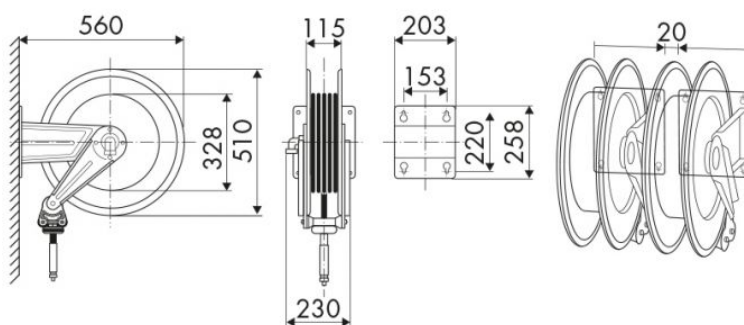

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"
25 m	25 m