



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 8530.5500



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour eau chaude, 400 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée G 3/8" (f), Sortie G 3/8" (m)

### ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Pression           | 700 bar                            |
| Typ. Fluide        | eau max 130 °C                     |
| Articulation       | acier inox AISI 304                |
| Joints             | Teflon®                            |
| Type               | fixe                               |
| Matériau           | acier peint                        |
| Raccords           | -                                  |
| Tuyau              | -                                  |
| Ø - longueur tuyau | -                                  |
| Entrée             | G 3/8" (f)                         |
| Sortie             | G 3/8" (m)                         |
| Passage            | acier inox AISI 304 - acier zingué |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

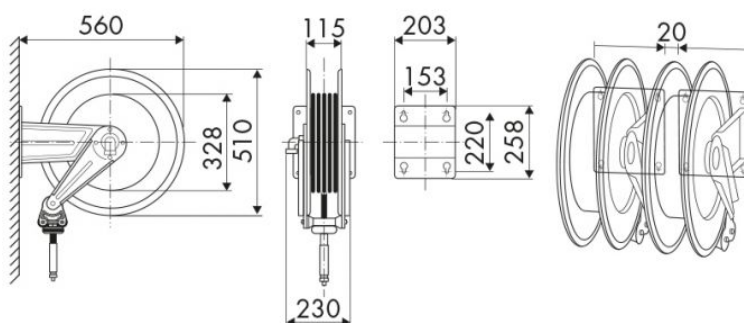

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

|         |        |
|---------|--------|
| Ø 5/16" | Ø 3/8" |
| 20 m    | 15 m   |