



art. 8530.600



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour gasoil, 20 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1" (f)

ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	gasoil
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 1" (f)
Passage	laiton - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

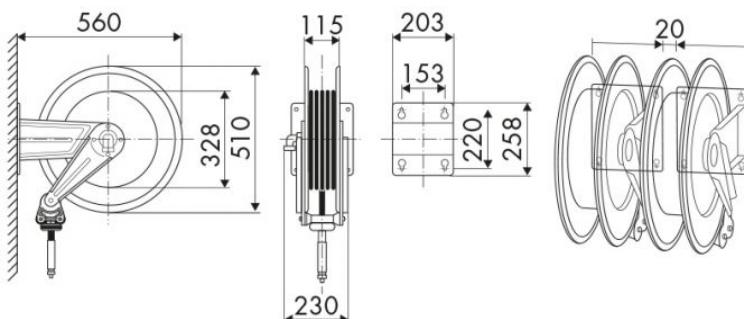

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
27 m	25 m	25 m	22 m	12 m	8 m