



## art. 8530.800



Enrouleur de tuyau fixe, s. 530, pour Lpg-Nat. Gas, 20 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 3/8" (m)

### ZONES D'UTILISATION


Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	GPL/méthane
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (m) LH
Sortie	G 3/8" (m) LH
Passage	laiton - acier zingué



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

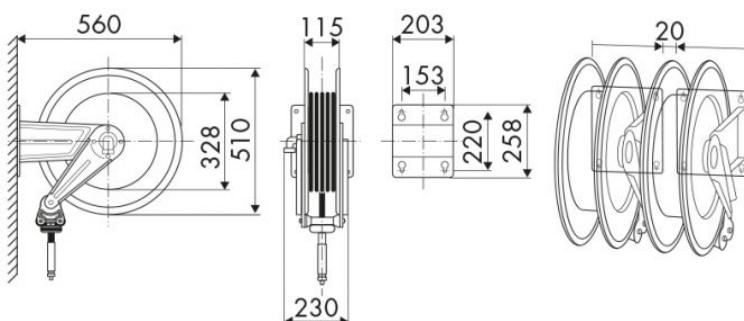

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
25 m	25 m	22 m