



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8540.1000



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour air-eau, 20 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée G 1/2" (f), Sortie G 3/8" (m)

### ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	laiton - acier zingué



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

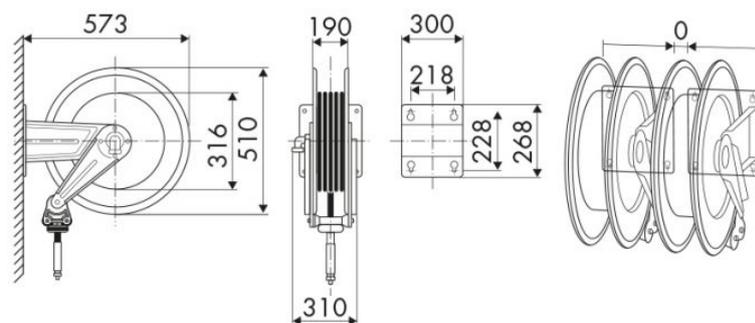

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
37 m	35 m	25 m