



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8540.3000



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour oil et eau, 200 bar, sans tuyau. Double Entrée-Sortie G 3/8" (f) x G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	200 bar
Typ. Fluide	huile - eau
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

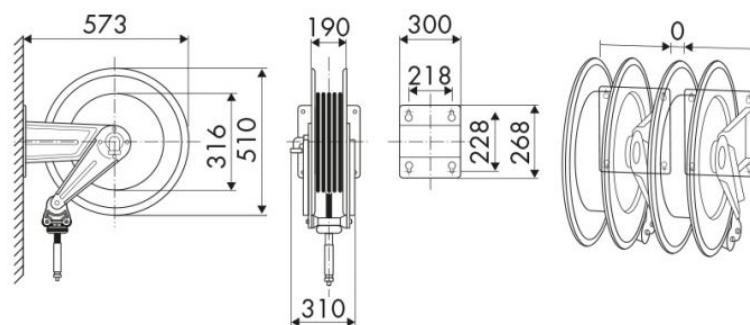

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"
37 m	35 m	25 m