



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8540.405



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour huile et similaires,
150 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et
constructions routières, Industrie manufacturière,
Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et
véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	150 bar
Typ. Fluide	huiles et produits similaires
Articulation	acier zingué
Joints	polyuréthane
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

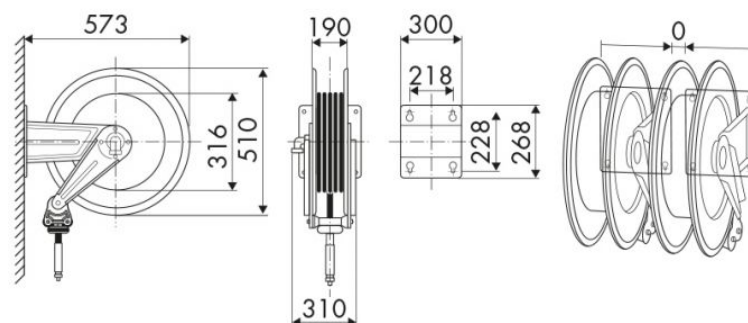

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
30 m	30 m	30 m