



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8540.5000



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour oil et eau, 400 bar, sans tuyau. Arrangement pour double Entrée-Sortie. Entrée-Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Nettoyage, Industrie manufacturière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	400 bar
Typ. Fluide	huiles et produits similaires
Articulation	2 articulations en acier peint
Joints	polyuréthane
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (m)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

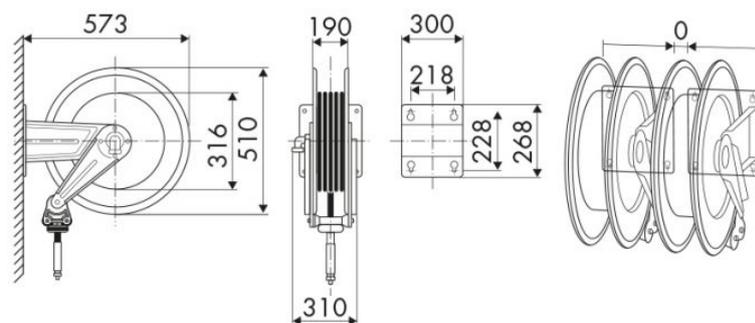

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
37 m	35 m	25 m