



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8540.703




Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour soudure, 20 bar,
double tuyau en caoutchouc SBR/EPDM 35 m, $\varnothing$ 2 x
1/4"

ZONES D'UTILISATION

Bâtiment et constructions routières, Industrie
manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	welding
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	laiton
Tuyau	art. 973.935
$\varnothing$ - longueur tuyau	$\varnothing$ 2 x 1/4" - 35 m
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 3/8" (f)
Passage	laiton - acier zingué

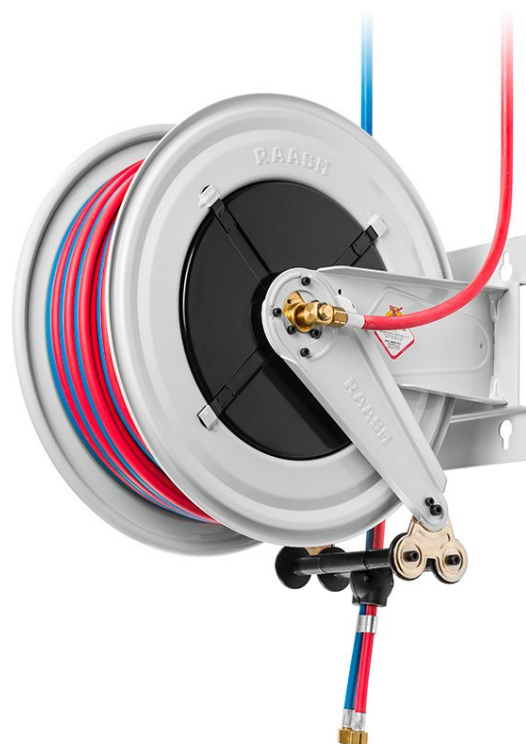

DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

