



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8540.704




Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour soudure, 20 bar,  
double tuyau en caoutchouc SBR/EPDM 25 m,  $\varnothing$  2 x  
5/16"

### ZONES D'UTILISATION

Bâtiment et constructions routières, Industrie  
manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore

### CARACTÉRISTIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Pression                       | 20 bar                         |
| Typ. Fluide                    | welding                        |
| Articulation                   | laiton                         |
| Joints                         | Viton®                         |
| Type                           | fixe                           |
| Matériau                       | acier peint                    |
| Raccords                       | laiton                         |
| Tuyau                          | art. 974.925                   |
| $\varnothing$ - longueur tuyau | $\varnothing$ 2 x 5/16" - 25 m |
| Entrée                         | G 3/8" (f)                     |
| Sortie                         | G 3/8" (f)                     |
| Passage                        | laiton - acier zingué          |

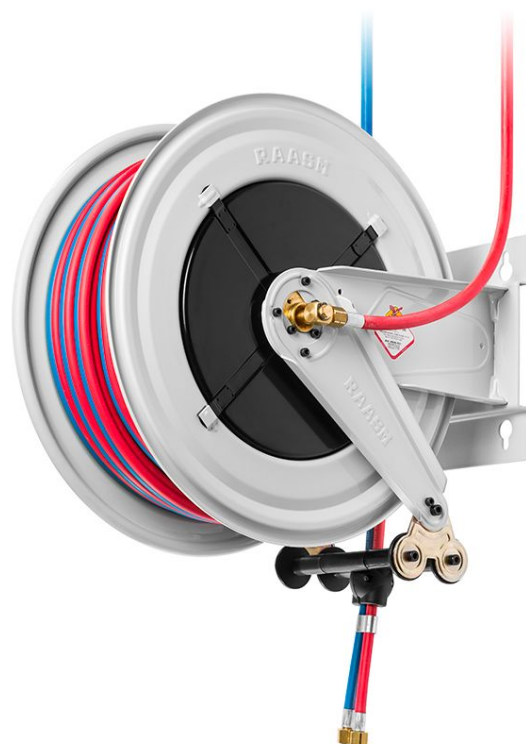

### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

