



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8540.800



Enrouleur de tuyau fixe, s. 540, pour Lpg-Nat. Gas, 20 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 3/8" (m)

ZONES D'UTILISATION


Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	GPL/méthane
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (m) LH
Sortie	G 3/8" (m) LH
Passage	laiton - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

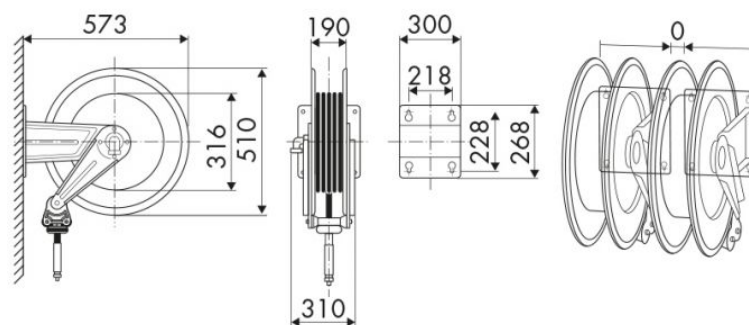

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
30 m	30 m	30 m