



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8550.300



Enrouleur de tuyau orientable, s. 540, pour eau chaude, 200 bar, sans tuyau. Entrée G 3/8" (f) - Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	200 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	orientable
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

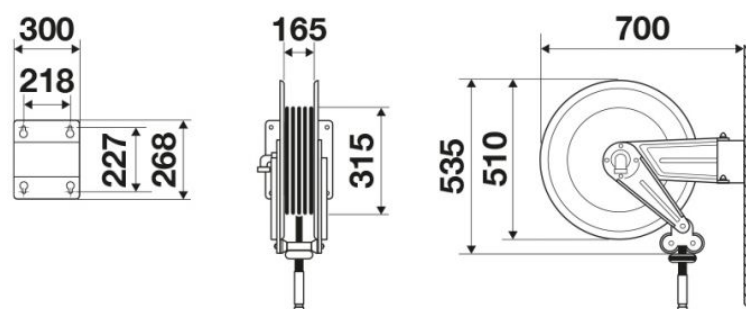

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"
30 m	30 m	30 m