



art. 8550.350



Enrouleur de tuyau orientable, s. 540, pour eau chaude, 400 bar, sans tuyau. Entrée G 3/8" (f) - Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Pression | 400 bar |
| Typ. Fluide | eau max 130 °C |
| Articulation | acier inox AISI 304 |
| Joints | Teflon® |
| Type | orientable |
| Matériau | acier peint |
| Raccords | - |
| Tuyau | - |
| ø - longueur tuyau | - |
| Entrée | G 3/8" (f) |
| Sortie | G 1/2" (f) |
| Passage | acier inox AISI 304 - acier zingué |



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

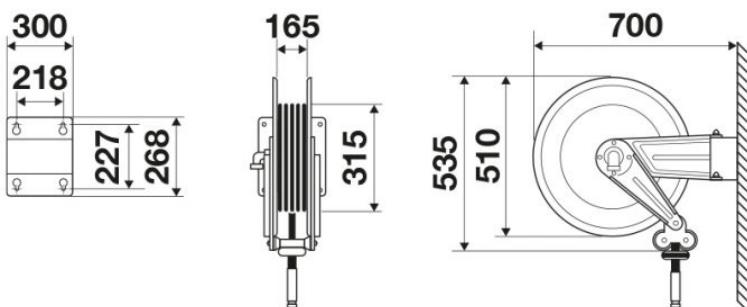

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/8"

30 m

ø 1/2"

30 m