



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8550.405



Enrouleur de tuyau orientable, s. 540, pour huile et similaires, 150 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	150 bar
Typ. Fluide	huiles et produits similaires
Articulation	acier zingué
Joints	polyuréthane
Type	orientable
Matériau	acier peint
Raccords	acier zingué
Tuyau	art. 997.3315
ø - longueur tuyau	ø 3/4" - 15 m
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 3/4" (m)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

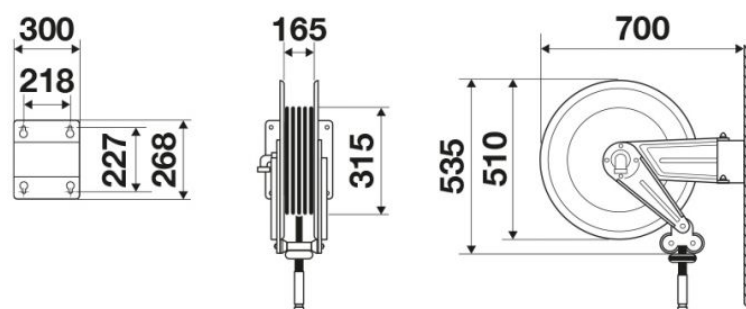

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 3/4"	ø 1"
22 m	15 m