



## art. 8560.106



Enrouleur de tuyau fixe, s. 560, pour air-eau, 20 bar, sans tuyau. Entrée-Sortie G 1/2" (f)

### ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau
Articulation	laiton
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	laiton - acier zingué



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

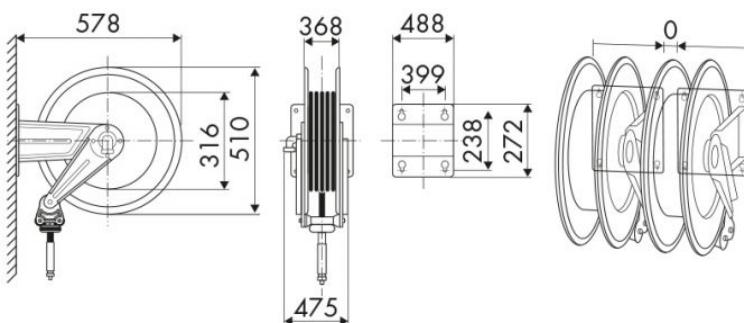

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
60 m	60 m	60 m