



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8566.200



Enrouleur de tuyau fixe, s. 560, pour eau chaude, 100 bar, sans tuyau. Axe central et articulation en acier inox AISI 316. Entrée-Sortie G 1" (f)

ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	100 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 316
Joints	Viton®
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1" (f)
Sortie	G 1" (f)
Passage	acier inox AISI 316



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

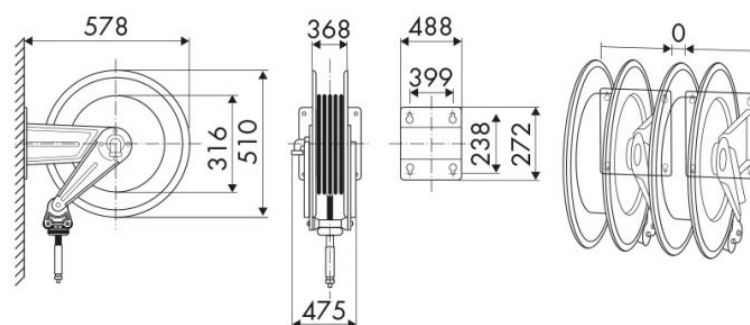

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 5/8"	ø 3/4"	ø 1"
50 m	40 m	30 m