RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 90C/51

Modular integral industrial pump s. 900, R 5:1 - 45 l/min, with PU seals

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	45 l/min
Rapport	5:1
Fluides compatibles	huiles, lubrifiants et produits similaires
Corps supérieur du plongeur	aluminum
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/2" (f)
Raccord sortie de fluide	G 3/4" (f)
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation max. d'air 8 bars	1,6 m3/min
Bruit	80 dB
Adaptée aux fûts ou aux citernes	modulaire
Emballage	N° 1 - 0,040 m3
Poids	12 kg
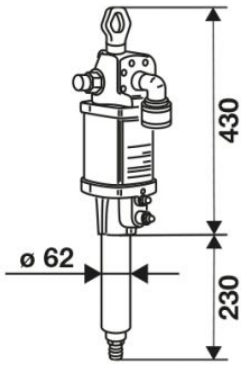
DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)