RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33518

Diaphragm pump series PPB-12 in polypropylene with suction tube in stainless steel for tanks

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	65 l/min
Rapport	1:1
Pression max.	8 bar
Cycles max. par minute	350 cpm
Débit par cycle	0,188 l
Hauteur max. d'aspiration	colonne sèche 4,5 - colonne humide 7,5
Diamètre max. solides de passage	1,5 mm
Température max de fonctionnement	65 °C
Bruit	76 dB
Consommation d'air max.	0,89 m3/min
Pression de service	2 ÷ 6 bar
Raccord entrée d'air	G 3/8" (f)
Raccord air en sortie (silencieux)	G 3/4" (f)
Raccord entrée de fluide	G 3/4" (f) (G 1" (f) pour fût)
Raccord sortie de fluide	G 1/2" (f)

DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

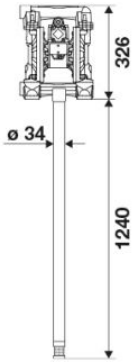

Soupapes d'aspiration et de refoulement	à sphère en cage
Membrane	EPDM
Billes	acetal
Sièges	polypropyléne and acier inox AISI 316
Bague	art. 33434
Plongeur	1240 mm - ø 34 mm
Emballage	N° 2 - 0,034 m3
Poids brut	12,58 kg